


## MOSTOVÝ ŽERIAV - DOTAZNÍK

Vážený zákazník,  
 vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete s vypracovaním konkrétnej cenovej ponuky. Doplňte, prosím, základné informácie.

### Identifikácia zákazníka

Názov firmy: \_\_\_\_\_  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Mesto: \_\_\_\_\_  
 PSČ: \_\_\_\_\_

Kontaktná osoba: \_\_\_\_\_  
 Tel. číslo: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

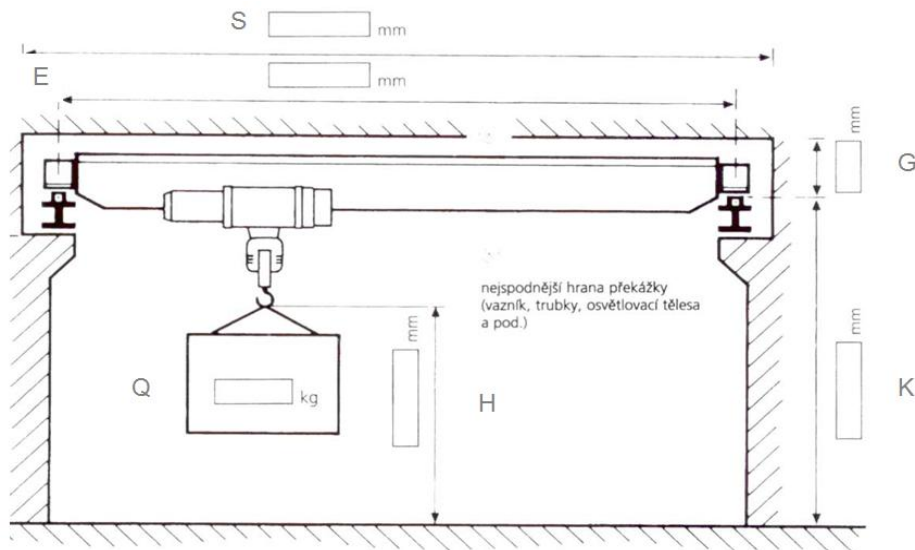

### Parametre

Nosnosť (Q): \_\_\_\_\_ kg  
 Rozpätie (S): \_\_\_\_\_ mm  
 Výška zdvihu (H): \_\_\_\_\_ mm

Bočná vôľa (E): \_\_\_\_\_ mm  
 Výška koľajnice (K): \_\_\_\_\_ mm  
 Výška nad koľajnicou (G): \_\_\_\_\_ mm

### Konštrukcia žeriavu

podperný     podvesný     jednoosníkový     dvojosníkový     s obslužnou lávkou

### Rýchlosti

Zdvih v m/min: \_\_\_\_\_ m/min      Mikrozdvih v m/min: \_\_\_\_\_ m/min  
 Pojazd mačky v m/min:     12,5     20     31,5     40     5/20     8/31,5     10/40  
 Pojazd žeriavu v m/min:     16     20     25     31,5     40     50     63     80     100  
 Mikropojazd v m/min:     1:4     1:6    \_\_\_\_\_

### Ovládanie

Závesným ovládačom  
 nezávisle posuvného pozdĺž mostu  
 zavesného pevne na mačke  
 zavesného pevne na moste

Diaľkovo  
 rádiovým ovládačom  
 infraovládačom

Z kabíny  
 otvorenej (z koša)  
 uzavretej vetrateľnej  
 uzavretej vetrateľnej, vyhrievanej  
 uzavretej s klimatizáciou

Kabína  
 pevne na kraji mosta  
 pevne v strede rozpätia  
 pojazdná s mačkou  
 nezávisle pojazdná pozdĺž mosta

**Popis prevádzky žeriava**

Stále bremeno:	<input type="text"/>	t (t.j. traverza, magnet, drapák)		
Min. úžitkové bremeno:	<input type="text"/>	t	Početnosť výskytu:	<input type="text"/> %
Bežné úžitkové bremeno:	<input type="text"/>	t	Početnosť výskytu:	<input type="text"/> %
Max. úžitkové bremeno:	<input type="text"/>	t	Početnosť výskytu:	<input type="text"/> %
Počet prac. cyklov za hodinu:	<input type="text"/>		Priemerná prac. výška zdvihu:	<input type="text"/> m

**Prevádzka**

jednozmenná
  dvojzmenná
  nepretržitá

**Zavesenie bremena**

hák
  dvojhák
  špeciálny prostriedok (popíšte v prílohe)

Manipulácia s nebezpečným bremenom (STN 27 0140, časť 6, čl. 6):
  áno
  nie

**Elektroinštalácia**

Prevádzkové napätie:
  230 V
  400 V
  415 V
  500 V

Frekvencia:
  50 Hz
  60 Hz

Osvetlenie priestrou pod žeriavom:
  nepožadujeme
  na mačke
  na moste

**Prostredie**

Prevádzka:
  v hale
  vonku
  čiastočne v hale a vonku

Teplota vo výške ŽD: min.  °C max.  °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:  %

Látky agresívne, výbušné, jedovaté a pod. a ich koncentrácia v ovzduší:

**Zvláštne požiadavky**

**Žeriavová dráha** (údaje vyplňte aj keď nepožadujete dodávku ŽD)

nepožadujeme

Dodávku:

požadujeme v rozsahu:

ŽD bez lávok, plošín a stĺpov

ŽD bez lávok a plošín, vrátane stĺpov

ŽD vrátane lávok a plošín, bez stĺpov

ŽD vrátane lávok, plošín a stĺpov

Žeriavová trolej:
  požadujeme
  nepožadujeme

Celková dĺžka:  m
 Rozpätie poľa:  m
 Šírka koľajnice:  m

**Miesto určenia (obec)**

**Požadovaný termín**

Ponuky: 
 Dodávky: 
 Montáže: